Contrôle et
préservation de l'environnement
par

système programmable de traitement d'ambiance

Fiche technique

BUREAUX TOILETTES RESTAURANTS HOTELS HOPITAUX VESTIAIRES ARCHIVES SALLES D'ATTENTE SALLES DE CONFÉRENCE ÉCOLES

Propulseur programmable d'aérosol

FIPUL'S - RÉF. 1013/1

Aérosols désodorisants d'ambiance

FIPUR VANILY
Réf. Z3536/A

FIPUR ANTI-TABAC MENTHOS
Réf. Z3536/B

FIPUR WOOD
Réf. Z3536/C

FIPUR FRUTIFLORA
Réf. Z3536/D

FIPUR SPICY
Réf. Z3536/E

FIPUR PROVENCIA
Réf. Z3536/F

Aérosols insecticides ou bactéricides

FIPUR SECT
Réf. Z3536/G
(parfum léger citronnelle)

FIPUR BACT
Réf. Z3536/H
(parfum léger menthe)
(Norme EN1040 / EN NF 1275)

Aérosols – Gamme désodorisants d'ambiance

• FIPUR VANILY *(Réf. Z3536/A)*

• FIPUR FRUTIFLORA *(Réf. Z3536/D)*

• FIPUR ANTI-TABAC PARFUM MENTHE *(Réf. Z3536/B)*

• FIPUR SPICY *(Réf. Z3536/E)*

• FIPUR WOOD *(Réf. Z3536/C)*

• FIPUR PROVENCIA *(Réf. Z3536/F)*

• FIPUR PANACH *(Réf. Z3536/Y)*

(1 carton de 6 = 1 parfum de chacun des 6 FIPUR)

Utilisation :

bureaux, hôtels, restaurants, cafétérias, épiceries, boulangeries, conserveries, usines alimentaires, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, écoles, cabinets médicaux, toilettes, salles d'eau, vestiaires, salles d'attente, archives, maisons, salons de coiffure/beauté, etc.

Haute rémanence :

plus concentré en parfum que les désodorisants ordinaires. Une pulvérisation toutes les 5 à 25 minutes maxi *(programmée sur l'appareil FIPUL'S)* suffit pendant cet intervalle de temps à désodoriser, conditionner l'air, contrôler et préserver l'environnement.

Parfum agréable et original :

le choix étendu des 6 parfums dans la gamme, aux senteurs enivrantes et originales permet de satisfaire les goûts de tout un chacun ou d'éviter la "*routine olfactive*".

Utilisation polyvalente "tous locaux" :

toutes les pièces des corporations, établissements ci-dessus, voire plus, peuvent être équipés de FIPUL'S afin d'assurer une désodorisation grâce à la gamme FIPUR. Ceci constitue un avantage de choix, la polyvalence étant totale.

Contenance pour 3 000 pulvérisations :

permet de traiter une pièce de 70 m^3 en 1 mois environ, 24^h/24, en temporisation 15 minutes *(ou 3 mois pendant 8^h/jour).*

Aérosols – Gamme insecticide et bactéricide

• FIPUR SECT (Réf. Z3536/G)(parfum léger citronnelle)

Destruction :

mouches, fourmis, criquets, moustiques, cafards, puces, guêpes, poissons d'argent…

Utilisation :

hôtels, restaurants, usines alimentaires, épiceries, cafétérias, conserveries, boulangeries, écoles, hôpitaux, cliniques, hospices, vétérinaires, élevage d'animaux, laiteries, fromageries, campings, caravanes, tentes, entrepôts, cuisines, ...

Détruit ou repousse tous les insectes :

les insectes indésirables ou nuisibles ci-dessus sont détruits, ou à défaut, en cas de faible concentration du produit dans l'air, repoussés.

Utilisation polyvalente dans tous locaux alimentaires,

publics et privés *(tous les locaux ci-dessus où les insectes provoquent une gêne se retrouvent préservés).*

Contribue à une meilleure hygiène, protection, confort et tranquillité :

– Grâce à FIPUR SECT, les aliments sont protégés des microbes ou bactéries transportées par les insectes, ou encore ne risquent pas de contenir des cadavres d'insectes : les milieux alimentaires sont assurés d'une hygiène et protection parfaite.
– Les établissements fréquentés par le public ou dans le privé se trouvent débarrassés des insectes pour un meilleur confort et tranquillité.

• FIPUR BACT (Réf. Z3536/H)(parfum léger menthe)

Destruction :

germes, bactéries, microbes, aérobies *(norme EN 1040 et EN NF 1275).*

Utilisation :

hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires d'analyses, cabinets dentaires, hospices, vétérinaires, locaux ordures, toilettes, usines déchets, écoles, salles sport, gymnases, vestiaires, hôtels, restaurants, alimentations, ...

Destruction des micro-organismes :

– pour en réduire leur nombre, pour désinfecter.
– désinfectant à large spectre d'activité et à double action sur les spores microbiennes et les formes végétatives, par effet de réticulation sur les protéines de constitution, blocage des fonctions enzymatiques et destruction des membranes et noyaux cellulaires.

Utilisation polyvalente dans tous locaux de soins, déchets et à fréquentation humaine :

tous les milieux ci-dessus où les bactéries, microbes ou aérobies sévissent sont protégés grâce à FIPUR BACT.

Contrôle de l'hygiène :

permet de retrouver une hygiène indispensable par action décontaminante, ou de la préserver.

Désodorisant, destruction des odeurs d'origine bactérienne :

les odeurs nauséabondes de putréfaction disparaissent ou ne peuvent intervenir, grâce à la destruction de leur germe qui en sont la source.

Un léger et subtil parfum vient également contribuer à la sensation d'hygiène et fraîcheur.

Propulseur programmable d'aérosol

• FIPUL'S *(Réf. 1013/1)*

Système automatique, autonome et silencieux de traitement de l'ambiance

Ce système "propulseur + aérosol" permet le contrôle et la préservation de l'environnement, d'une manière entièrement automatique, autonome et silencieuse :

Automatique : déclenchement automatique des pulvérisations de l'aérosol grâce à un levier faisant pression sur la valve toutes les 5 à 25 minutes maximum *(par programmation à l'aide d'un bouton spécial)*, de jour *(grâce à sa cellule photoélectrique commandée par un bouton spécifique),* de nuit *(si cellule désactivée),* ou 24h/24.

Autonome : fonctionne grâce à 2 piles, l'appareil peut donc être installé partout !

Silencieux : aucun bruit de moteur en permanence, pour une parfaite discrétion *(sauf aux moments des pulvérisations : le levier de pression ainsi que la pulvérisation se font entendre très légèrement).*

Boitier esthétique, raffiné, solide, facilement intégrable

- Boîtier en plastique solide ABS : bonne résistance aux chocs et salissures.
- Coloris blanc/gris "*passe-partout*" : s'harmonise dans tous les décors.
- Peut se poser debout ou s'accrocher au mur *(vis fournies)*.

Moteur et mécanisme fiables

- Moteur électrique, levier de pression et crémaillères robustes.
- Horloge électronique, cellule photoélectrique, diodes de qualité.
- Circuit intégré thermo-soudé à la coque du boîtier, assurant une longue durée de vie de l'appareil.

Verrouillable

Le verrouillage par clef sur le côté droit de l'appareil permet d'éviter *(ou limiter)* le vol de l'aérosol et des piles, voire de l'appareil, les vis étant retirables de l'intérieur.

Programmables jour / nuit / 24h/24 par cellule photoélectrique accouplée à un sélecteur 3 positions

Bouton sur jour *(day)* :

le moteur est activé par la cellule photoélectrique quand la lumière du jour ou d'une lampe l'éclaire, et se désactive la nuit ou si la lampe de la pièce est éteinte *(à condition que la pièce soit non éclairée par la lumière du jour – exemple : toilettes sans fenêtre…).* Pour la désodorisation ou désinfection durant les heures de travail.

Bouton sur nuit *(night)* :

cas inverse du 1. Pour la désinsectisation en dehors des heures de travail, ou pendant le sommeil dans les chambres visitées par les moustiques en été ; ou pour la désodorisation la nuit suivant une journée où de fortes odeurs sont accumulées pendant les heures de présence ou de travail.

Bouton sur 24h/24 :

désodorisation, désinsectisation ou désinfection permanente.

Intervalles de pulvérisation : temporisable pas sélecteur spécifique

Temporisable de 5 à 25 minutes pour déterminer les intervalles de pulvérisation *(durant les modes Jour / Nuit / 24^{h}24),* du plus court *(traitements intensifs, pièces à fortes odeurs, ou très contaminées, ou encore très fréquentées par les insectes, ou grandes pièces)* au plus long *(traitement d'entretien, pièces à odeurs faibles, ou sans odeur désagréable, que l'on recherche à parfumer pour le plaisir olfactif ou dans un but commercial d'attirance, pièces à risque ou de présence d'insectes réelle mais faible, petites pièces).*

Contrôle et signal de l'état des piles : diode rouge

Par sa diode rouge, l'appareil indique que les piles sont insuffisamment chargées.

Interrupteur général marche/arrêt : diode verte

Permet le fonctionnement en continu *(ON – avec diode verte clignotante de témoin)* ou l'arrêt total *(OFF – diode éteinte).*

Propulseur programmable d'aérosol	
FIPUL'S (Réf. 1013/1)	
Dimensions	
Hauteur	24 cm
Largeur	9 cm
Profondeur	7,5 cm

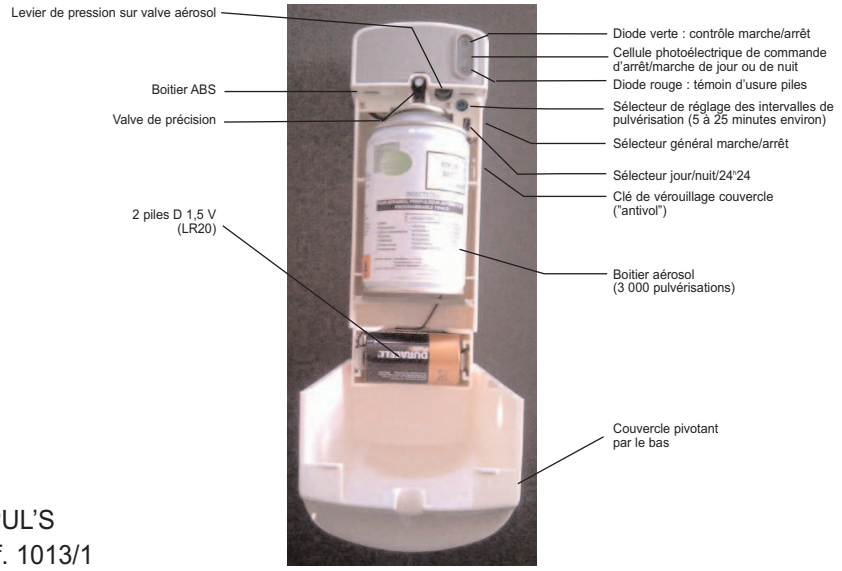
Levier de pression sur valve aérosol
Boitier ABS
Valve de précision
2 piles D 1,5 V (LR20)
Diode verte : contrôle marche/arrêt
Cellule photoélectrique de commande d'arrêt/marche de jour ou de nuit
Diode rouge : témoin d'usure piles
Sélecteur de réglage des intervalles de pulvérisation (5 à 25 minutes environ)
Sélecteur général marche/arrêt
Sélecteur jour/nuit/24h24
Clé de vérouillage couvercle ("antivol")
Boitier aérosol (3 000 pulvérisations)
Couvercle pivotant par le bas

FIPUL'S
Réf. 1013/1

Aérosols

Volume brut / net : 255 ml
Poids brut / net : 156 g
Hauteur fond à bas capot : 9,8 cm
fond à haut capot : 14,8 cm
Diamètre : 6,5 cm
Circonférence : 21,2 cm

Sécurité travail :voir FDS

NB : un aérosol est suffisant pour traiter en moyenne une pièce de 70 m³ pendant 1 mois.

Durée d'utilisation environ en jour (j)

Fréquence	Temps	25 mn	15 mn	5 mn
	8h/j	150 j	90 j	30 j
	10h/j	120 j	72 j	24 j
	12h/j	100 j	60 j	20 j

Mode d'emploi

(1) Faire basculer le couvercle vers le bas (*exercer une **forte** traction du haut du couvercle vers soi pour désenclencher le clic de blocage volontairement dur par sécurité)*.

(2) Une fois l'emplacement idéal dans la pièce à traiter trouvé, fixer au mur l'appareil à l'aide des chevilles* et vis* fournies en les passant par les trous prévus à cet effet sur la paroi antérieure, ou à défaut, le fixer à l'aide de bande adhésive double face de grande dimension après avoir bien dépoussiéré et dégraissé l'arrière de l'appareil et le mur, ou encore, poser tout simplement l'appareil sur un bureau, meuble, étagère…

(3) Insérer 2 piles D1.5 V** *(LR20)* dans le compartiment inférieur.

(4) Placer l'aérosol dans son logement *(collerette de la valve à "coincer" par dessus plaque demi-cercle du haut, et orifice du diffuseur – valve précision vers soi – voir photo ci-dessus)*.

(5) Positionner le sélecteur du mode de fonctionnement sur "*jour*", "*nuit*" ou "*24h/24*", puis remonter le bouton latéral "*marche/arrêt*" sur "*ON*" pour la mise en marche.

(6) Refermer le couvercle, appliquer la pastille* de verrouillage (*ergot vers le bas*), dans l'orifice à droite de l'appareil, enclencher la clé* puis tourner d'1/3 vers le haut par la droite, retirer la clé.

* *dans sachet pièces détachées.*
** *alcalines seulement, les salines ne permettant pas une pression suffisante du levier sur la valve aérosol pour une pulvérisation normale*

g-fi/fi-serveur/dossiers communs/fichesproduits/catalogue/actuelle/1013-1/160604